

Tööohutuse tagamine ajutisel kõrgtööl

Ettevõtte: KM Element

Parima praktika sihtgrupp: ruumelementide koostajad

Probleem:


Ettevõtte tegeleb ruumelementide koostamisega, mille puhul esineb ajutist kõrgtööd. Redelite kasutamisel on esinenud mitmeid ohuolukordi ja ka õnnetusjuhtumeid. Redelid paigutatakse tootmisprotsessi käigus siledale põrandapinnale ning tihti on nende libisemist takistavad lisakummid purunenud ja töötajatel ei ole redelit ka kuhugi kinnitada.

Parima praktika tegevuse kirjeldus:

Olukorra parandamiseks kaaluti erinevaid lahendusi ja praeguseks on ettevõtte muretsenud kolm uut redelit, mille ülaosa saab toetada katusepinnale ja redeli ülemises osas on ka käetoed. Uuel redelil on erinevaid toetusvõimalusi ja ülemised käetoed võimaldavad töötajatel mugavamalt ka redelist laskuda.



Redelit on võimalik kindlat kinnitada ruumelemendi katusepinnale. Fotod: KM Element

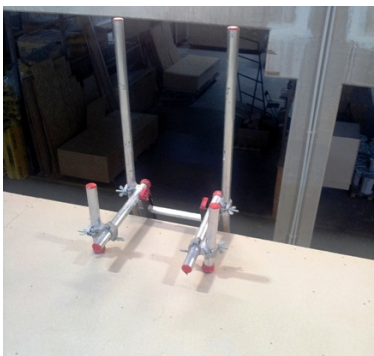

Tulemused:

Töötajatel on ohutum teha ajutist kõrgtööd ja samuti on ohutum minna ruumelemendi katusele. Ettevõtte juhtkonnal on plaan välja vahetada kõik kasutusesolevad 15 redelit.