


Kõrgustes töötamise sihtkontrolli kokkuvõte_ mai 2022

Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, millele Tööinspeksioon pöörab kõrgendatud tähelepanu. Tööinspeksiooni pidevast järelevalvest ja teavitustegevusest hoolimata toimuvad jätkuvalt ehitustandril tööõnnetused, kus töötajad saab üliiraskelt vigastada või hukkub. Ehitussektoris toimunud peamiseks tööõnnetuste põhjustajaks on olnud kõrgustest kukkumine. Pea kõiki neid õnnetusi oleks olnud võimalik olnud ära hoida, kui tööandja ja töötaja oleks suurema tõsidusega suhtunud kõrgustes töötamisel ohutuse tagamisse.

Käesoleva aasta 19 töönalal toimunud sihtkontrolli eesmärgiks oli ennetada ehitajatega toimuvaid tööõnnetusi, mille peamiseks põhjuseks on kukkumist takistavate vahendite puudumine või nende ebaõige kasutamine. Kontrolliti 98 ehitusplatsi, mille peatöövõtjaks erinevat ehitusettevõtet.

Ehitusplatside kontrolli maakondade lõikes:

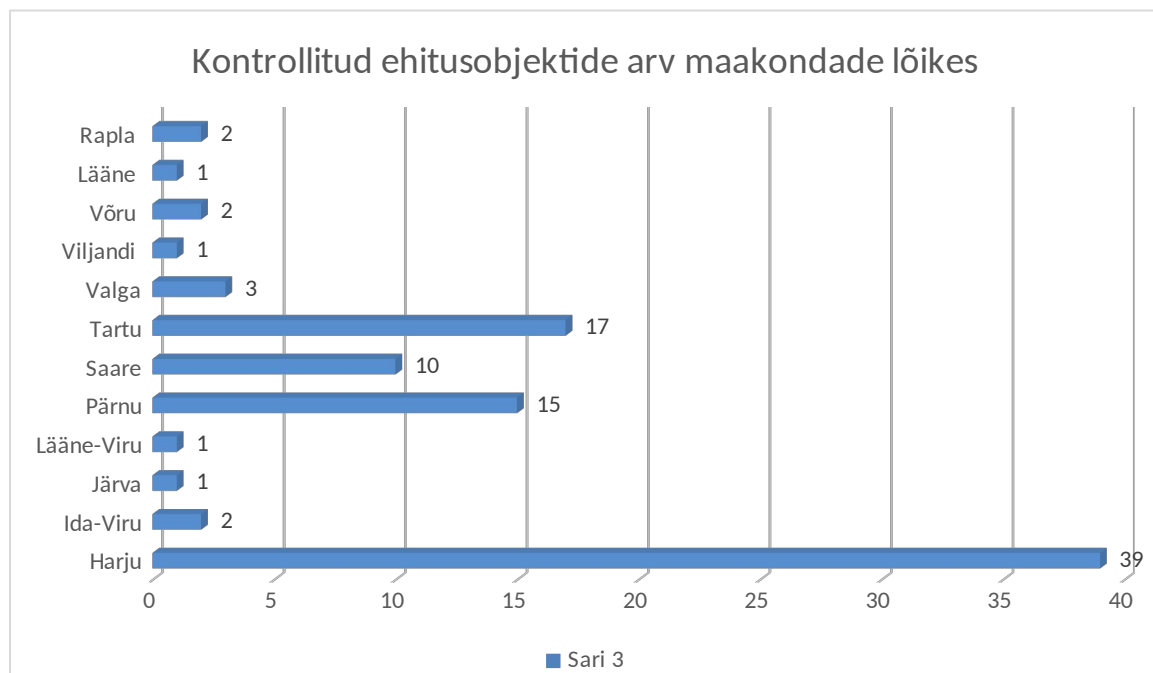

Hinnanguleht koostati iga ehitusplatsi kontrollimise kohta.

Hinnanguleht koosnes 5 osast:

- Töökohtade ergonoomia
- Töövahendid, redelid ja tellingud
- Isikukaitsevahendid
- Katused
- Korralduslik.

Töökohtade ergonoomia osas kontrolliti, kas töökoht kui ohuala on eraldatud, märgistatud ja vajadusel piiratud. Kontrollitud ehitusplatsidest 40 puudusid lahtistel avadel või treppidel kaitsepiirded. Samuti olid 22 ehitusplatsil töökohta ohuala piiramata või märgistamata.

Töövahendi, redelid ja tellingud

Tellingute korrasolek ja kontroll on puudulik. 17 objektile oli läbi viimata tellingute korrasoleku kontroll. Tellingutel puudusid osaliselt kaitsepiirded, sh. vahepiirded või jalapiirded, 9 objektile ei vastanud nõuetele tellingute tööplatvormid, läbikäigud, trepid. Tellingutel puudusid küll osaliselt

või täielikult vahepiirded või alumised kaitsepiirded. Osadel tellingutel osa tööplatvorme paigaldamata.

Kontrollitud 17 ehitustõstukist 4 töötamisel ei kasutatud kaitsekiivreid ja ohule vastava kinnitusega turvavarustust.

Üldiselt redelite korrasoleku ja kasutamisega on rikkumiste arv vähenenud. Ühel objektil oli 8 nõuetele mittevastavat redelit, mille kasutamine keelati ettekirjutusega ja sunniraha hoiatusega 800.-€ suuruses summas. Leiame ikka veel üksikuid redevaid, mille alumine jalg on deformeerunud või aste vigastatud. Aga neid on varasemate aastatega oluliselt vähenenud.

Isikukaitsevahendid

Kukkumiskaitsevahendeid ei olnud 10 objektil töötajatele väljastatud. Kontrollitud ohutusvööd või turvarakmed, ohutustrossid või -kõied olid 14 kontrollitud objektil kontrollimata. Näiteks kontrolli tööinspektor kukkumiskaitsevahendeid. Kontrollimisel selgus, et turvarakmed ei olnud hooldatud ega kontrollitud vastavalt kasutusjuhendile. Aspen OÜ kasutatavate turvarakmete kasutuseelses kontrollid registreerimata. Visuaalse kontrolli käigus tuvastatud kohati põletusi (ketaslõikurist tekkivate sädemete kuumus), õlarihmade tugeva määrdumise. Kukkumiskaitsevahendid ei hoita puhtas ja kuivas keskkonnas eemal päikesekiirgusest, keemiliste ainete eest. Eelnimetatud turvarakmete kasutamine keelati ettekirjutusega

Kaitsekiivri kasutamise oli probleeme 96 kontrollitud objektist 18. Kiivrid on küll väljastatud aga ei taheta kanda. Põhjus on lihtne. Kui ikka lõuarihmaga kinnitust ei ole, siis katsu Sa kummargil asendis töötada - kiiver kukub peast. Soovitatud on tööandjatele, et muretsege kaitsekiivritele lõuaaluse kinnitusega kaitsekiivrid.

Katused.

Katusetöid teostati 15 objektil. Katusetöödel avastati 5 rikkumist. Näiteks: Töötaja tööks oli katuselt katuse rinnatise lammutamine. Hoone kõrgus maapinnast oli 12 m. Lammutustöid teostas ta ohutsoonis ilma sobiva kinnitussüsteemiga turvarakmeteta ja kaitsekiivrita. Puudusid silma- ja kuulmiskaitsevahendid. Töö peatati ja esitati peatöövõtjale töö peatamise ettekirjutus.

Dokumentatsioon

Enamikus kontrollitud ehitusobjektidel on tööohutusplaan koostatud ja ajakohastatud. Tööohutusplaan oli ajakohastamata 10 objektil ja 8 objektil ei olnud töötajale tutvustatud. Samuti ei olnud 14 objektil tööohutusplaan kättesaadav. Plaan asus peakontoris. Kontrolliti veel ehitusplatsil iganädalase kontrolli läbiviimist. Puudusi esines 16 platsil. 4 objektil esines koordinaatori töös puuduseid.

Kõik puudused kõrvaldati tähtaegselt.

Ilma ühegi rikkumiseta avastasime 6 ehitusobjekti, neist Harjumaal 2 (Estlanda OÜ; Remart Ehitus OÜ), Pärnumaal 2 (Merilux Ehitus OÜ; Mapri Ehitus OÜ) ja Tartumaal 2 (Frank Ehitus OÜ; Savekate OÜ).

Järeldus: 96 kontrollitud ehitusobjektist 6 ehk 6% vastas nõuetele. Seda on ääretult vähe. Septembris jätkub sügisene kõrgustes töötamise sihtkontroll.

Kokkuvõtte koostas

Valentina Soone

Juhtiv tööinspektor

08..07.22.