


OHUTUS

SAEPINGIGA TÖÖTAMISEL

Enne tööle hakkamist **kontrolli kas saag on tehniliselt korras**

(kaitsekatted; elektrivarustus; kiilunuga olemasolu ja asend ning nõutavad vahemikud saeketta suhtes; saeketta seisukord) ja hinda kas saag on sobilik detailide saagimiseks.

Vajadusel tutvu juhenditega ja üldkehtivate standarditega.

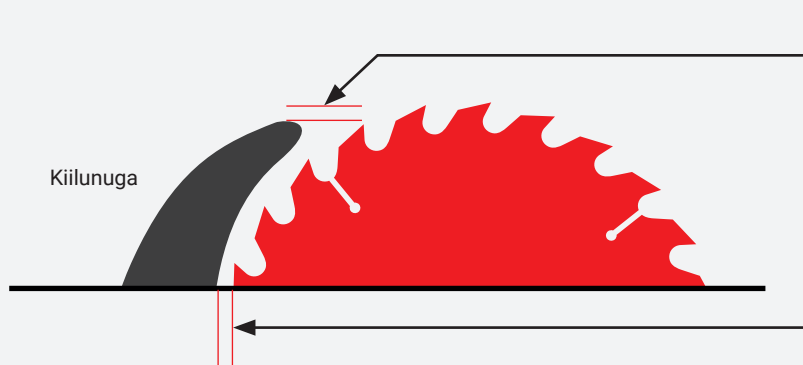


Saeketas peab olema kõrgemal kui kiilunuga. Säti see **mitte rohkem kui 20 mm** kiilunoast kõrgemaks.

Tagasilöögi vältimiseks säti kiilunuga ja saeketta vahel olev vahemik **3-8 mm**.

Hoia ennast pöörleva saeketta eest. Selleks:

- Toeta saetav detail vastu külgtuge ja veendu, et töölaud on ühes tasapinnas.
- Kitsaste ja lühikeste detailide saagimisel kasuta alati sobivat tőukepulka.
- Vajadusel kasuta täiendavalt detailide fikseerimiseks sobivaid kinnitusvahendeid.
- Jälgi, et kiilunuga ei oleks õhem saekettast.
- Saetava detaili ja kaitsekatte vahel vahe ei tohi olla suurem kui 6 mm.

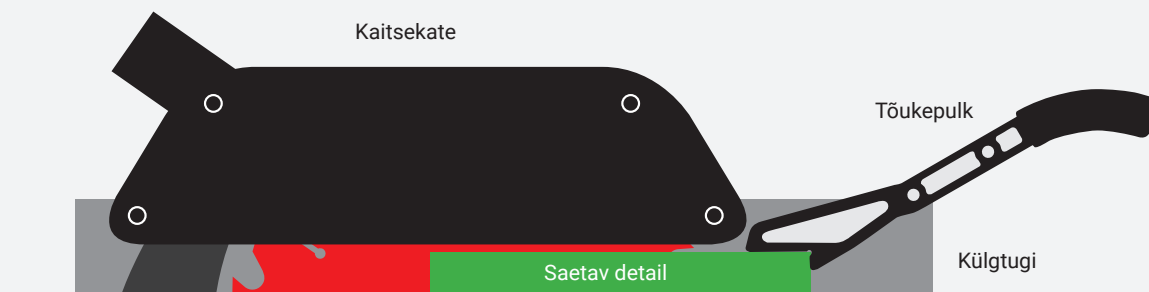

TÖÖINSPEKTSIOON

TÖÖELU
www.tööelu.ee



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti
tuleviku heaks